Barri?re carr?e t?lescopique

Rolléco	
Adresse	2 Rue Louis ARMAND
Ville	59200 TOURCOING
E-mail	contact@rolleco.fr
Téléphone	03 20 22 00 11

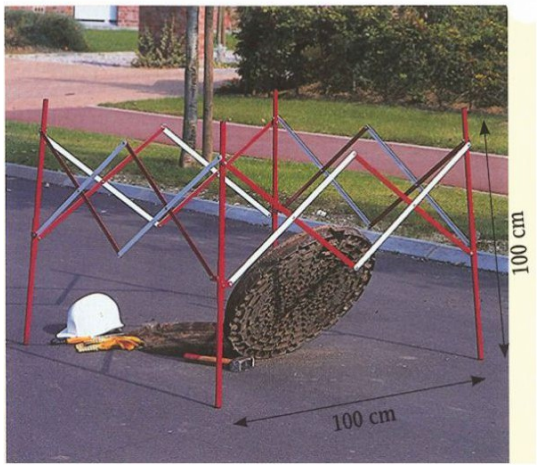

CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : tube acier 25 mm, fers plats 20 x 3 mm
- Dimensions : zone protégée 1000 x 1000 mm
- Stabilité : robuste et stable
- Fonctionnalité : mécanisme télescopique ajustable
- Utilisation : sécurisation des zones de travaux et risques
- Transport : compact, facile à transporter
- Durabilité : résiste aux intempéries et à l'usure
- Rentabilité : longue durée de vie, faible coût de maintenance

SÉCURISATION OPTIMALE DES ZONES DE TRAVAUX

La barrière carrée télescopique est l'outil parfait pour garantir la sécurité autour des zones de travaux, notamment les plaques d'égout ouvertes et les trous dans la chaussée. Grâce à sa conception en tube de diamètre 25 mm et ses côtés en fers plats de dimensions 20 x 3 mm, cette barrière de sécurité offre une robustesse et une stabilité exceptionnelles. La forme carrée de la barrière permet de délimiter clairement les zones à risque, assurant ainsi la sécurité des travailleurs et des passants. La zone protégée de 1000 x 1000 mm est idéale pour couvrir une surface suffisante sans encombrer l'espace de travail.

ADAPTABILITÉ ET FACILITÉ D'UTILISATION

Chez Rolléco, cette barrière télescopique se distingue par sa grande adaptabilité et sa facilité d'utilisation. Grâce à son mécanisme télescopique, elle peut être ajustée en fonction des besoins spécifiques du chantier, ce qui permet une installation rapide et sans effort. Que ce soit pour des travaux temporaires ou de plus longue durée, cette barrière s'adapte parfaitement aux différentes configurations de terrain. De plus, son design compact facilite le transport et le rangement, ce qui en fait un choix pratique pour les professionnels du bâtiment et des travaux publics.

DURABILITÉ ET RAPPORT QUALITÉ-PRIX

En choisissant la barrière carrée télescopique, vous optez pour un produit durable et rentable pour garantir la sécurité. Fabriquée avec des matériaux de haute qualité, elle résiste aux conditions météorologiques difficiles et à l'usure quotidienne, garantissant ainsi une longue durée de vie. Cette durabilité se traduit par une réduction des coûts de remplacement et de maintenance, offrant ainsi un excellent retour sur investissement pour les entreprises. En outre, la barrière contribue à créer un environnement de travail plus sûr, minimisant les risques d'accidents et les interruptions

de chantier, ce qui est essentiel pour maintenir une productivité optimale.

Barri?re carr?e t?lescopique

Référence