Barri?re rabattable ind?formable

Rolléco	
Adresse	2 Rue Louis ARMAND
Ville	59200 TOURCOING
E-mail	contact@rolleco.fr
Téléphone	03 20 22 00 11

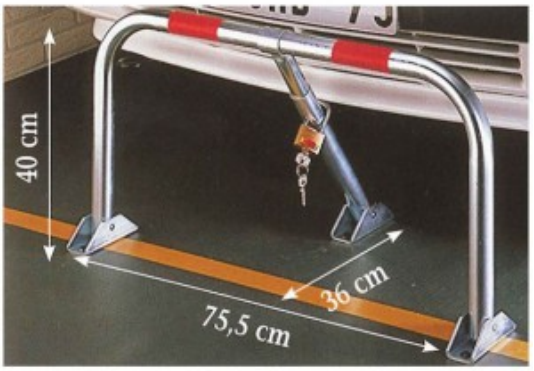

CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : tube d'acier galvanisé 50/2
- Amortisseurs : caoutchouc pour absorption des chocs
- Dimensions : structure indéformable
- Serrure : cylindre européen
- Fixation : installation facile, stable
- Coloris : galvanisé
- Sécurité : verrouillage avec clé unique, protection contre les effractions
- Entretien : faible entretien, produit durable

QUALITÉ ET DURABILITÉ EXCEPTIONNELLES

La barrière rabattable indéformable est conçue pour offrir une robustesse incomparable grâce à ses amortisseurs en caoutchouc. Ces amortisseurs absorbent efficacement les chocs, garantissant ainsi une durée de vie prolongée du produit. Le tube de diamètre 50 /2 galvanisé assure une résistance optimale contre les intempéries et la corrosion, faisant de cette barrière un choix idéal pour protéger les environnements professionnels exigeants. Grâce à sa structure indéformable, cette équipement de parking ne nécessite que peu d'entretien, ce qui permet de réduire les coûts à long terme tout en assurant une protection constante et fiable.

SÉCURITÉ RENFORCÉE GRÂCE À UNE FERMETURE DE QUALITÉ

Pour garantir la sécurité, la barrière rabattable est équipée d'une fermeture à serrure cylindre européen. Ce système de verrouillage avancé offre une protection supérieure contre les tentatives d'effraction, assurant ainsi la tranquillité d'esprit des utilisateurs. De plus, la clé unique du cylindre européen permet de simplifier la gestion des accès, réduisant les risques de perte ou de duplication non autorisée. La combinaison de la robustesse mécanique et de la sécurité du cylindre européen fait de cette barrière un choix judicieux pour les professionnels soucieux de protéger leurs installations.

INSTALLATION ET UTILISATION SIMPLIFIÉES

Chez Rolléco, l'installation de la barrière rabattable indéformable est rapide et facile, grâce à son design bien pensé et à ses composants de haute qualité. Le tube de diamètre 50 /2 galvanisé assure une mise en place stable et durable, tandis que les amortisseurs en caoutchouc facilitent le mouvement de rabattement sans bruit ni effort excessif. Une fois installée, la barrière se manipule aisément, offrant une solution pratique et efficace pour contrôler l'accès aux zones

réservées. Les professionnels apprécieront la simplicité d'utilisation et la fiabilité de cet équipement, qui répond parfaitement aux exigences de sécurité et de gestion des accès.

Barri?re rabattable ind?formable

Référence	L	H	P
L0207	1050	450	400
L0208	980	450	400
L0209	755	400	360