


NOTICE DE MONTAGE - ISOLOIR DE VOTE - PINCES FLX



Montez les 2 traverses sur l'un des côtés de l'isoloir puis fixer la traverse à l'aide de la pince FLX (voir détail ci-dessous).

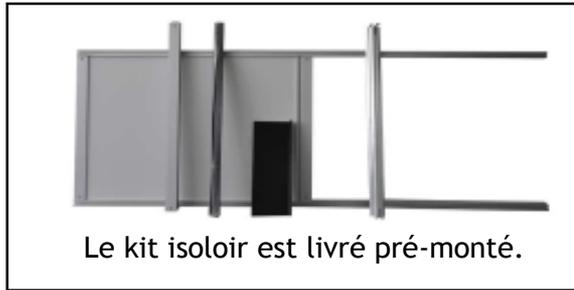

Glissez les rideaux sur les traverses en les passant dans l'ourlet prévu puis présenter le second côté de l'isoloir et l'assembler aux traverses grâce aux pinces FLX.



Présenter les 2 barres de seuil puis emboîter les montants. Emboîter ensuite la tablette écriteire.

